

HOCHDREHENDE WASCHSCHLEUDERMASCHINE

FAGOR

LAP-08
8 KGLAP-10
10KG

BESCHREIBUNG

- » Frei aufstellbare, hohtourige Waschmaschine
- » Ausführung mit Ablaufventil oder Pumpe
- » Gehäuse in grauer Pulverbeschichtung
- » Robuste Tür aus Aluminium
- » TP2 4" Touchscreen mit unbegrenzter Anzahl an Programmen (26 voreingestellt)
- » Programmierung von Programmen und Software-Updates per USB
- » Frequenzgesteuert - stufenlos regelbare Drehzahl
- » Sehr sparsamer Wasserverbrauch
- » Innen- und Außentrommel aus rostfreiem Edelstahl
- » Patentierte 4-fach Waschmittelschublade
- » Flüssigwaschmitteltauglich
- » Wash-Control, PC-Software für Programmverwaltung
- » Warm- und Kaltwasseranschluss

OPTIONEN


- » Gehäuse aus Edelstahl ASI 304
- » Ablauf in Ruhestellung geschlossen („NC“) – bei Stromausfall bleibt das Wasser in der Trommel
- » Doppelter Ablauf (nur Ventilmodell)
- » Tank zur Wasserrückgewinnung
- » Türdichtung aus Silikon
- » Verzögerte Türöffnung im Falle der Stromunterbrechung
- » Sockel für einfacheren Maschinenzugang
- » Spezialsockel für Wischmopps (mit Filter) – nur bei Ventilmodell

Eigenschaften	Einheit	LAP-08	LAP-10
Füllgewicht	kg	8	10
Trommelvolumen	Liter	80	100
Beheizungsart	Elektro/Boiler-beheizt	Elektro/Boiler-beheizt	Elektro/Boiler-beheizt
Trommeldurchmesser	mm	532	532
Schleuderdrehzahl	U/min	1250	1250
G-Faktor	G	450	450
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	0,8	0,8
Absicherung (nach Beheizungsart)	A	16	16
Heizleistung (elektrisch)	kW	6	6
Wasseranschluss	R"	2x 3/4"	2x 3/4"
Wasserart	warm/kalt	warm/kalt	warm/kalt
Mindest Kapazität Wasserzulauf	Liter/min	20	20
Kanalanschluss	mm	DN50/25mm bei Pumpe	DN50/25mm bei Pumpe
Kapazität Kanal	Liter/min	210	210
Geräuschpegel	dB	<62	<62
Gewicht	kg	140	140
Abmessungen Breite	mm	680	680
Abmessungen Tiefe	mm	698	772
Abmessungen Höhe	mm	1040	1040


FRONTANSICHT



SEITENANSICHT

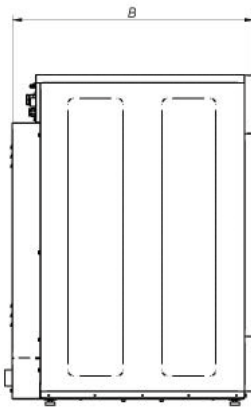

RÜCKANSICHT

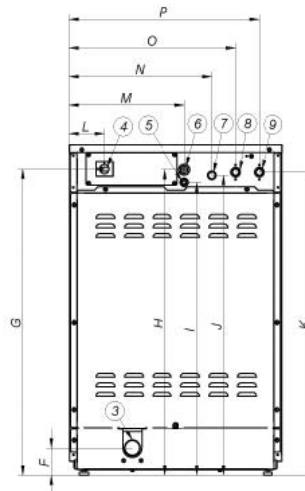

- 1. Reinigungsmittelfach
- 2. USB Anschluss
- 3. Abflussventil/Abfluspumpe
- 4. Hauptschalter
- 5. Stromanschluss Flüssigseifenpumpe
- 6. Stromanschluss
- 7. Einlass für Flüssigseife
- 8. Kaltwassereinlass
- 9. Warmwasseranschluss

Die Höhe des Sockels beträgt 389mm.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
LAP-08 V	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603
LAP-08 P	680	698	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603
LAP-10 V	680	772	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603
LAP-10 P	680	772	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603