

HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINE

FX
 SERIE

FX180
 18 KG

FX240
 24 KG

FX280
 28 KG


BESCHREIBUNG

- » Frei aufstellbare, hohtourige Waschmaschine
- » Deckel in Edelstahl, Front- und Seitenwände in Anthrazit
- » Innen- und Außentrommel aus Edelstahl
- » X-Control – leicht bedienbare Steuerung
- » Patentierter 4-fach Einspülkasten
- » Wasserzuläufe mit höherer Kapazität (FX280)
- » Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- » Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- » Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung

OPTIONEN

- » X-Control Plus - voll programmierbare Steuerung
- » Kompatibel mit Bezahlssystem (Münzeinwurf am Gerät oder externer Münzzähler/ WashComplete System)
- » Front- und Seitenwände aus Edelstahl
- » USB-Eingang (an der Rückseite)
- » EasySoap-Anschluss für Flüssigdosierung
- » Dosierpumpen
- » Wasserrecyclingsatz
- » Dampfheizung
- » Wasserzuläufe mit hoher Kapazität (FX180, 240)


 cascade
 drum


 TRACE-TECH


 X-CONTROL


 superaco
 washing programmes


**ERGONOMISCHE
BAUWEISE**

**GROBE
TÜRÖFFNUNG**


**NIEDRIGER
WASSER- UND
ENERGIEVERBRAUCH**

		FX180	FX240	FX280
Eigenschaften	Einheit			
Füllgewicht	kg	18	24	28
Trommelvolumen	Liter	180	240	280
Beheizungsart	Dampf/Elektro	Dampf/Elektro	Dampf/Elektro	Dampf/Elektro
Trommeldurchmesser	mm	750	750	750
Schleuderdrehzahl	U/min	980	980	915
G-Faktor	G	400	400	350
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	2,2	3	3
Absicherung (nach Beheizungsart)	A	25/25	25/32	25/50
Heizleistung (elektrisch)	kW	12	18	18
Dampfanschluss	R"	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"
Dampfdruck	bar	1-8	1-8	1-8
Wasseranschluss	R"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
Wasserart	weich/hart/warm	weich/hart/warm	weich/hart/warm	weich/hart/warm
Mindest Kapazität Wasserzulauf	Liter/min	133	133	133
Kanalanschluss	mm	76	76	76
Kapazität Kanal	Liter/min	210	210	210
Geräuschpegel	dB	<62	<62	<62
Gewicht	kg	380	430	495
Abmessungen Breite	mm	970	970	970
Abmessungen Tiefe	mm	970	1105	1185
Abmessungen Höhe	mm	1410	1410	1410


FRONTANSICHT

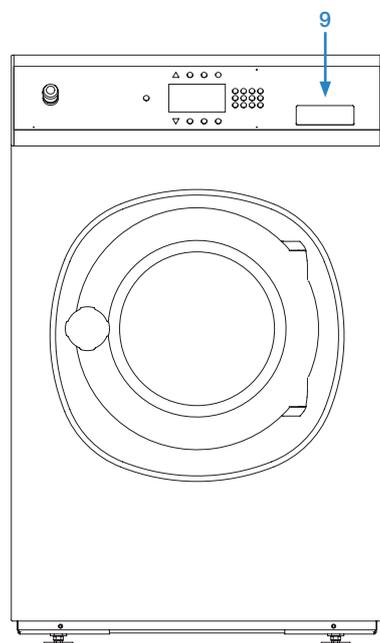

SEITENANSICHT

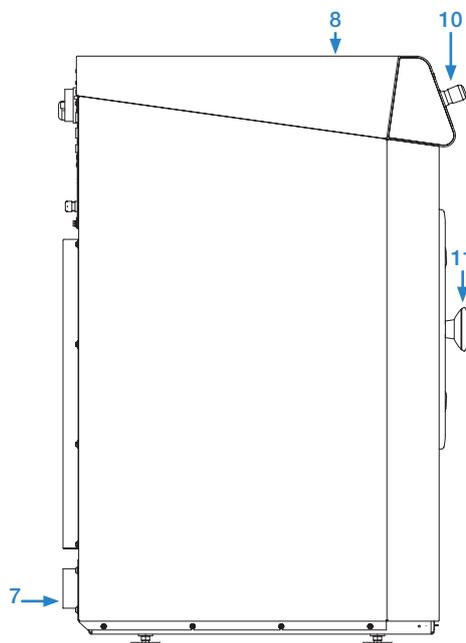

RÜCKANSICHT

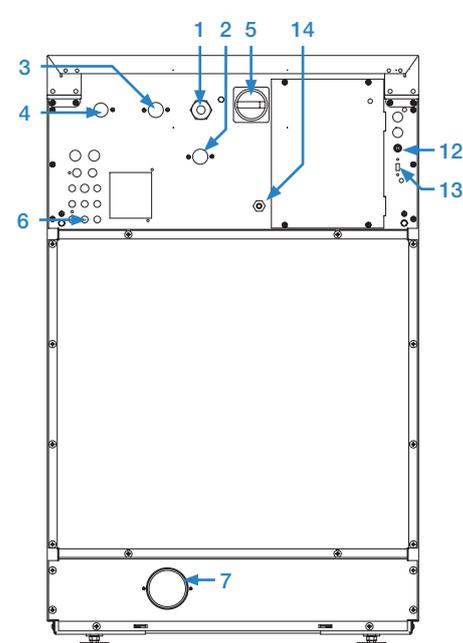

1. Stromanschluss
2. Warmwasser
3. Hartes Kaltwasser
4. Weiches Kaltwasser

5. Hauptschalter
6. Anschluss für Flüssigwaschmittel
7. Ablassventil

8. Waschmittelfüllbehälter
9. Bedienfeld
10. Not-Aus-Schalter
11. Türöffnung Ø 460 mm

12. Sicherungen
13. USB-Eingang
14. Elektrischer Anschluss für Dosierpumpen