

# e<sup>2</sup>line

UM SIE HERUM  
ENTWORFEN



# e<sup>2</sup>line

## UM SIE HERUM ENTWORFEN


E line 2. Generation wurde um Sie herum entwickelt. Mit der neuen SHARP-Steuerungsplattform brauchen Sie sich nicht mehr um komplizierte Bedienerschulungen zu kümmern. Genau so! Das Training wird zusammen mit der Mangel angeboten, also gehen Sie einfach die Einleitung durch, folgen Sie den Ratschlägen, entspannen Sie sich und starten Sie mit dem Einführen. Die bekannte Touchscreen-Technologie ist sofort verständlich: keine komplizierten Mikroprozessor-Handbücher mehr. Einfache Tutorials helfen Ihnen, ohne großen Aufwand tolle Bügelergebnisse zu erzielen und wenn Sie immer noch Zweifel haben, werden die Fehlersuchgrafiken diese für Sie klären. Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, können Sie mit den 50 Bügelprogrammen Ihre ganz eigenen Einstellungen erstellen und wenn Sie noch mehr Flexibilität benötigen, können Sie trotzdem den manuellen Modus verwenden.



Besuchen Sie unsere Website  
e2.gmp-ironers.com



## ERSTAUNLICHES TOUCHSCREEN-DISPLAY

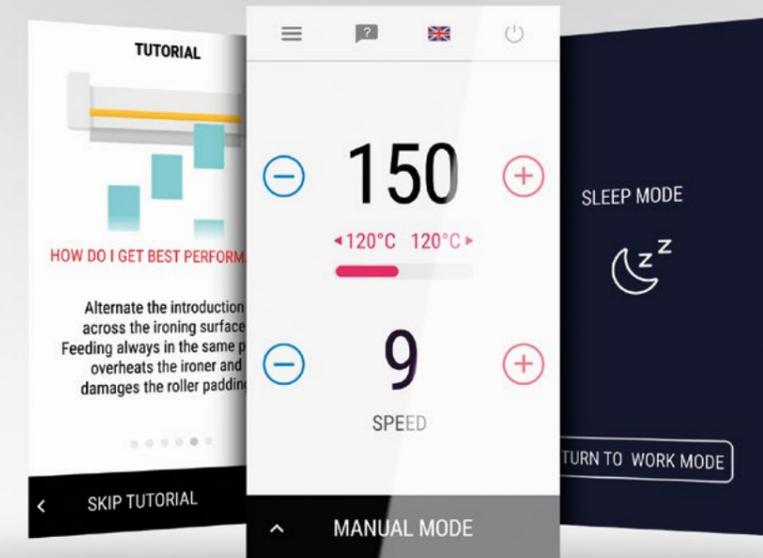

TUTORIALS  
& PROBLEMBEHANDLUNG

MANUELLER MODUS  
& MEHR ALS 50 PROGRAMME

SCHLAFMODUS  
& VIEL MEHR...

## NEUE STANDARDS SETZEN

E line 2. Generation ist noch mehr.

Die doppelte Temperaturfühler GEMINI kontrollieren die Temperatur stabil auf der gesamten Bügelfläche. Sie bekommen eine Warnung bei Abweichungen und Heizung wird automatisch abgeschaltet, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Geschwindigkeit ist durch Inverter gesteuert und kann frei eingestellt werden, um Ihren Bügelanforderungen optimal zu entsprechen. Bedenken Sie, dass eine Mangel während ihrer gesamten Lebensdauer effizient bleibt, wenn sie regelmäßig gewartet wird. E<sup>2</sup> informiert Sie daher, wenn es Zeit für eine Überholung ist.

Und wenn Systemaktualisierungen mit neuen Funktionen veröffentlicht werden, ermöglicht der USB-Anschluss ein kontinuierliches Upgrade.

Möchten Sie zwischen den Bügelsitzungen Energie sparen? Stellen Sie einfach den Schlafmodus so ein, dass er während der Pausen aktiviert wird!

E line 2. Generation setzt neue Standards in der Muldenmangel-Steuerung.



5 JAHRE GARANTIE AUF  
TENAX WALZENBEWICKLUNG.  
GLEICHBLEIBENDE STÄRKE.



# ALL DIE TECHNOLOGIE, DIE SIE BRAUCHEN

- Patentiertes System zum Walzenausbau
- Gemini-Temperatursteuerung
- Praktischer Fußschalter
- Stahl- Hartverchromte Mulde
- Anlegebrett aus Aluminium
- Dampfabzug (E.30)
- 3 Jahre Garantie auf die Mulde
- Nützliche Wäscheablage
- Austauschbare Spannung (E.25)
- Option: TENAX-Walzenbewicklung

## MODELLE & TECHNISCHE ANGABEN

|  | e <sup>2</sup> 100.25                                  | e <sup>2</sup> 120.25                                  | e <sup>2</sup> 140.25                                  | e <sup>2</sup> 140.30                    | e <sup>2</sup> 160.30                    | e <sup>2</sup> 200.30                    |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Walzenabmessungen                            | 1000 x Ø250 mm   | 1200 x Ø250 mm   | 1400 x Ø250 mm   | 1400 x Ø300 mm                           | 1600 x Ø300 mm                           | 2000 x Ø300 mm                           |
| Versorgungs-Spannung,<br>*austauschbar       | V.230/1/50-60Hz<br>V.230/3/50-60Hz<br>V.400/3N/50-60Hz | V.230/1/50-60Hz<br>V.230/3/50-60Hz<br>V.400/3N/50-60Hz | V.230/1/50-60Hz<br>V.230/3/50-60Hz<br>V.400/3N/50-60Hz | V.400/3N/50Hz                            | V.400/3N/50Hz                            | V.400/3N/50Hz                            |
| Heizleistung                                 | 6 kW   | 6,9 kW   | 7,5 kW   | 9,9 kW                                   | 11,4 kW                                  | 15 kW                                    |
| Motor(en)                                    | 0,18 kW  | 0,18 kW  | 0,18 kW<br>0,24 kW für .A                              | 1,1 kW                                   | 1,1 kW                                   | 1,1 kW                                   |
| Stromaufnahme (A)                            | V.230/1: 27A<br>V.230/3: 16A<br>V.400/3: 10,5A         | V.230/1: 31A<br>V.230/3: 18A<br>V.400/3: 12A           | V.230/1: 34A<br>V.230/3: 20A<br>V.400/3: 13A           | V.230/3: 32A<br>V.400/3: 20A             | V.230/3: 36,5A<br>V.400/3: 21,5A         | V.230/3: 46A<br>V.400/3: 26,5A           |
| Bügelgeschwindigkeit,<br>stufenlos variabel  | 1 ÷ 5 m/min  | 1 ÷ 5 m/min  | 1 ÷ 5 m/min  | 1 ÷ 5 m/min                              | 1 ÷ 5 m/min                              | 1 ÷ 5 m/min                              |
| Dampfabzug                                   | n/v  | n/v  | Option<br>Ø70 mm, 30 m <sup>3</sup> /h                 | Standard<br>Ø75 mm, 90 m <sup>3</sup> /h | Standard<br>Ø75 mm, 90 m <sup>3</sup> /h | Standard<br>Ø75 mm, 90 m <sup>3</sup> /h |
| Stundenleistung<br>(empfohlene Feuchtigkeit) | 25 kg<br>(15-20%)                                      | 30 kg<br>(15-20%)                                      | 35 kg<br>(20-25%)                                      | 40 kg<br>(25%)                           | 50 kg<br>(25%)                           | 60 kg<br>(25%)                           |
| Mangel-Abmessungen<br>(BxTxH)                | 1520x492x1050 mm                                       | 1720x492x1050 mm                                       | 1920x492x1050 mm                                       | 1970x592x1100 mm                         | 2170x592x1100 mm                         | 2570x592x1100 mm                         |
| Verpackung-Abmessungen,<br>Holzkiste (BxTxH) | 1690x580x1250 mm                                       | 1890x580x1250 mm                                       | 2090x580x1250 mm                                       | 2140x690x1300 mm                         | 2300x690x1300 mm                         | 2740x730x1400 mm                         |
| Brutto-/Nettogewicht                         | 140/104 kg   | 146/110 kg   | 189/151 kg   | 263/219 kg                               | 278/231 kg                               | 306/253 kg                               |

\* Andere Spannungen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung.

Ed. 2021/01.  
Merkmale und Angaben sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung verändert werden.

## e<sup>2</sup>line

MÖCHTEN SIE  
MEHR ENTDECKEN?

KONTAKTIEREN SIE EINEN GMP-PARTNER!



GMP Srl Unipersonale, Pieve di Soligo, Italy.  
Tel. +39 0438 82354/82547, E-mail: info@gmp.it.  
gmp-ironers.com