

GEWERBLICHE WÄSCHETROCKNER

**SR
SERIE**
SR-11
 max. 12 KG

SR-14
 max. 15 KG

SR-16
 max. 18 KG

SR-2-11
 max. 2x12 KG

SR-2-16
 max. 2x18 KG

SR-23
 max. 26 KG


BESCHREIBUNG ADVANCE

- » Touch-Plus Steuerung (TP2) mit 4,3-Zoll-Touchscreen
- » Frequenzumrichter für einen schonenderen Motoranlauf
- » Reversierende Edelstahltrommel
- » Gemischter axial-radialer Luftstrom für effizientere Trocknung
- » Tiefgezogene Trommellochung für eine schonende Behandlung der Gewebe
- » Antrieb mittels Getriebemotor (kein Riemenantrieb)

OPTIONEN ADVANCE

- » **iDry-System:** intelligenter Feuchtigkeitssensor
- » Türanschlag wahlweise links/rechts
- » Gehäuse aus Edelstahl
- » Vorderseite aus Edelstahl
- » Lufteinlassfilter vor Heizung
- » Integriertes Wäremerückgewinnungssystem

BESCHREIBUNG ADVANCE +


- » Touch-Plus Steuerung (TP2) mit großem 7-Zoll-Touchscreen
- » Doppelt verglaste Türe
- » **Total Flow:** die standardmäßig axial-radiale Luftströmung wird durch Öffnungen ergänzt, um den Luftkreislauf zu optimieren
- » **Green Flow System:** Luftrückführungssystem zur Wiederverwendung der Luft für Energieeinsparungen und bessere Luftströmung
- » **Double Skin:** doppelte Verkleidung für Wärmedämmung und optimale Energieeffizienz
- » **iDry-System:** intelligenter Feuchtigkeitssensor
- » Advance+ Ausführung nicht erhältlich für Modelle SR 2-11 und SR 2-16




SR-23



SR 2-11/ SR 2-16

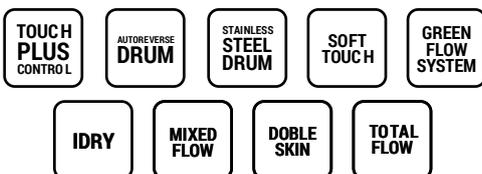

Eigenschaften	Einheit	SR-11	SR-14	SR-16	SR-2-11	SR 2-16	SR-23
		ABLUFT	ABLUFT	ABLUFT	ABLUFT	ABLUFT	ABLUFT
Füllgewicht	kg	max. 12	max. 15	max. 18	max. 2x 12	max. 2x 18	max. 26
Trommelvolumen	Liter	210	270	330	2x 210	2x 330	460
Beheizungsart	D/E/G	D/E/G	D/E/G	D/E/G	D/E/G	D/E/G	D/E/G
Trommeldurchmesser	mm	750	750	750	2x 750	2x 750	855
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400	3NAC400	3NAC400	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	0,62	0,62	0,62	2x 0,62	2x 0,62	0,92
Absicherung (nach Beheizungsart)	A	16/25/16	16/32/16	16/32/16	16/63/16	16/63/16	16/63/16
Heizleistung (elektrisch)	kW	12	18	18	2x 12	2x 18	24
Heizleistung (Gas)	kW	20,5	20,5	20,5	2x 20,5	2x 20,5	31
Heizleistung (Dampf)	kW	30	30	30	2x 30	2x 30	49,2
Dampfanschluss	R"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	2x R 3/4"	2x R 3/4"	R 3/4"
Dampfdruck	bar	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9
Gasanschluss	R"	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"
Abluftanschluss	mm	200	200	200	200	200	200
Abluftmenge	m ³ /h	850	850	850	2x 850	2x 850	1200
Max. statischer Druckverlust	Pa	auf Nachfrage	auf Nachfrage	auf Nachfrage	auf Nachfrage	auf Nachfrage	auf Nachfrage
Geräuschpegel	dB	64	64	64	64	64	65
Gewicht	kg	172	180	187	2x 172	2x 187	210
Abmessungen (BxTxH) (Netto)	mm	785/855/1694	785/989/1694	785/1125/1694	785/972/1980	785/1242/1980	890/1255/1812
Abmessungen (BxTxH) (Brutto)	mm	865/940/1840	865/1074/1840	865/1210/1840	865/1055/1216	865/1325/2126	970/1345/1940

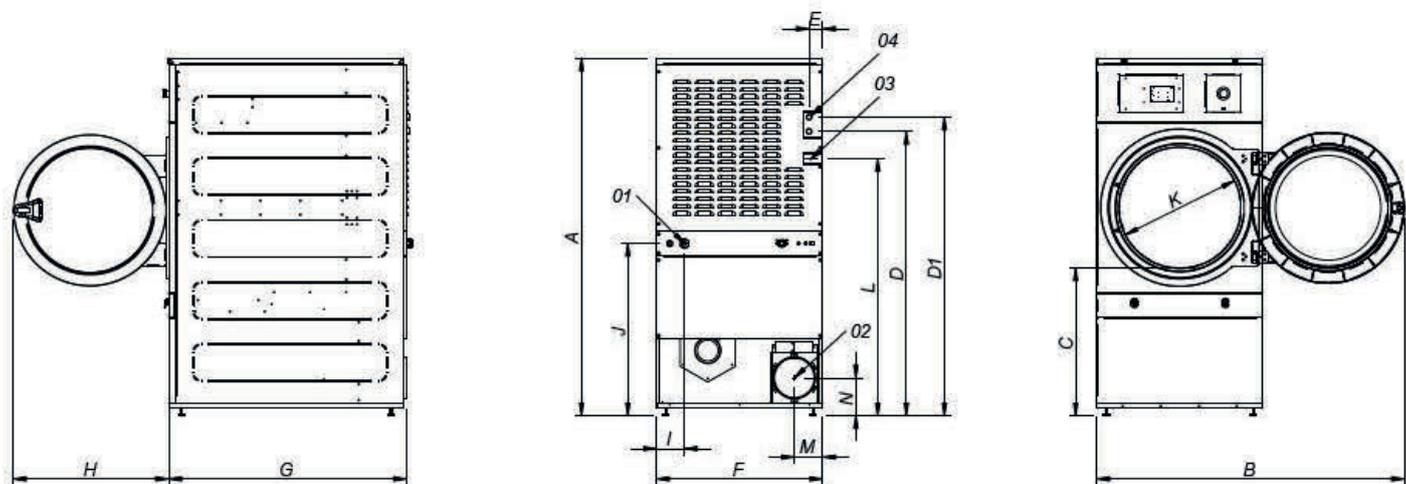

- 01. Elektroanschluss
- 02. Abluftanschluss Ø200
- 03. Gasanschluss 1/2"
- 04. Dampfanschluss 3/4"

	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SR-11	1694	1447	689	1354	1422	68	785	855	735	95	821	575	1226	133	180
SR-14	1694	1447	689	1354	1422	68	785	855	735	95	821	575	1226	133	180
SR-16	1694	1447	689	1354	1422	68	785	1125	735	95	821	575	1226	133	180
SR-23	1812	1552	743	1430	1532	112	890	1255	735	205	862	575	1344	133	180