

GEWERBLICHE WÄSCHETROCKNER

SR
SERIE

SR-28
max. 30 KG

SR-35
max. 37 KG



BESCHREIBUNG ADVANCE


- » Touch-Plus Steuerung (TP2) mit 4,3-Zoll-Touchscreen
- » Frequenzumrichter für einen schonenderen Motoranlauf
- » Reversierende Edelstahltrommel
- » Gemischter axial-radialer Luftstrom für effizientere Trocknung
- » Tiefgezogene Trommellochung für eine schonende Behandlung der Gewebe
- » Antrieb mittels Riemen

OPTIONEN ADVANCE


- » **iDry-System:** intelligenter Feuchtigkeitssensor
- » Türanschlag wahlweise links/rechts
- » Gehäuse aus Edelstahl
- » Vorderseite aus Edelstahl
- » Lufteinlassfilter vor Heizung
- » Integriertes Wäremerückgewinnungssystem

BESCHREIBUNG ADVANCE +

- » Touch-Plus Steuerung (TP2) mit großem 7-Zoll-Touchscreen
- » Doppelt verglaste Türe
- » **Total Flow:** die standardmäßig axial-radiale Luftströmung wird durch Öffnungen ergänzt, um den Luftkreislauf zu optimieren
- » **Green Flow System:** Luftrückführungssystem zur Wiederverwendung der Luft für Energieeinsparungen und bessere Luftströmung
- » **Double Skin:** doppelte Verkleidung für Wärmedämmung und optimale Energieeffizienz
- » **iDry-System:** intelligenter Feuchtigkeitssensor

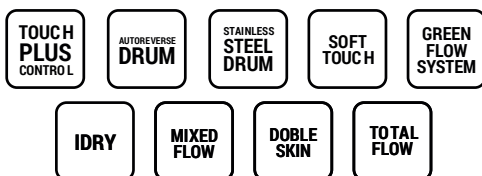

Eigenschaften	Einheit	SR-28	SR-35
		ABLUFU	ABLUFU
Füllgewicht	kg	max. 30	max. 37
Trommelvolumen	Liter	550	660
Beheizungsart	D/E/G	D/E/G	D/E/G
Trommeldurchmesser	mm	947	947
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	1,1	1,1
Absicherung (nach Beheizungsart)	A	16/63/16	16/63/16
Heizleistung (elektrisch)	kW	30	36
Heizleistung (Gas)	kW	41	41
Heizleistung (Dampf)	kW	50,1	50,1
Dampfanschluss	R"	R 3/4"	R 3/4"
Dampfdruck	bar	6-9	6-9
Gasanschluss	R"	R 1/2"	R 1/2"
Abluftanschluss	mm	200	200
Abluftmenge	m ³ /h	1200	1200
Max. statischer Druckverlust	Pa	auf Nachfrage	auf Nachfrage
Geräuschpegel	dB	65	65
Gewicht	kg	230	260
Abmessungen (BxTxH) (Netto)	mm	985/1054/1946	985/1210/1946
Abmessungen (BxTxH) (Brutto)	mm	1065/1154/2080	1065/1310/2080

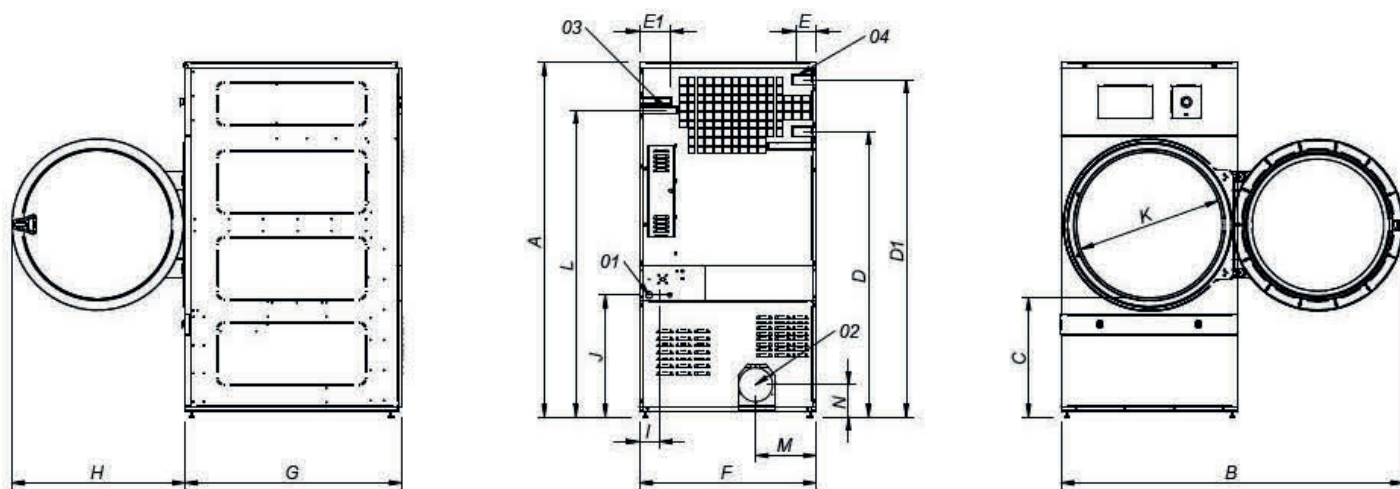

- 01. Elektroanschluss
- 02. Abluftanschluss Ø200
- 03. Gasanschluss 1/2"
- 04. Dampfanschluss 3/4"

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SR-28	1946	1910	640	1590	1875	113	174	985	1054	957	110	680	802	1707	377	178
SR-35	1946	1910	640	1590	1875	113	174	985	1210	957	110	680	802	1707	377	178