

# HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINE

**TOLON**

**TWE24**  
24 KG

**TWE28**  
28 KG

**TWE40**  
40 KG



## BESCHREIBUNG


- » Frontwand in Edelstahl, Seitenwände thermoisoliert
- » Frei aufstellbare, hohtourige Waschmaschine
- » Trommel aus Edelstahl AISI 304
- » Bottich aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- » 7" Farb-LCD Steuerung (frei programmierbar)
- » Serviceanleitung direkt am Display anzusehen
- » Frequenzgesteuert – stufenlos regelbare Drehzahl
- » XL-Abflussventil 75mm
- » Keramikbeschichtete Trommelwelle für längere Haltbarkeit
- » Wasserverbrauch bei ca. 9 Liter pro kg Wäsche
- » Türverriegelung mit automatischem Zuziehen der Türe (Kein Tropfen an der Beschickungstüre)
- » Lichtstatusanzeige an der Vorderseite
- » Waschmittellade an der Vorderseite

## OPTIONEN


- » Zweifach-Heizung (Elektrisch und Dampf) auswählbar über Bediensteuerung
- » Seitenwände und Rückwand aus Edelstahl
- » Pneumatische Einlassventile für schnelleres Füllen
- » Zweites Ablassventil für Wasserrückgewinnung
- » Wiegesystem zur Reduzierung des Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauchs

Eigenschaften	Einheit	TWE24	TWE28	TWE40
<b>Füllgewicht</b>	<b>kg</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>40</b>
Trommelvolumen	Liter	242	277	385
Beheizungsart	Dampf/Elektro	Dampf/Elektro	Dampf/Elektro	Dampf/Elektro
Trommeldurchmesser	mm	700	700	900
Schleuderdrehzahl	U/min	961	961	847
G-Faktor	G	360	360	360
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	4	4	5,5
Absicherung (nach Beheizungsart)	A	16/40	16/40	16/50
Heizleistung (elektrisch)	kW	21	24	30
Dampfanschluss	R"	R 1/2"	R 1/2"	R 3/4"
Dampfdruck	bar	2-8	2-8	2-8
Wasseranschluss	R"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
Wasserart	weich/hart/warm	weich/hart/warm	weich/hart/warm	weich/hart/warm
Mindest Kapazität Wasserzulauf	Liter/min	30	30	40
Kanalanschluss	mm	76	76	76
Kapazität Kanal	Liter/min	230	230	230
Geräuschpegel	dB	62-72	63-77	63-77
Gewicht	kg	710	800	1050
Abmessungen (BxTxH) (Netto)	mm	975/1325/1575	975/1365/1575	1175/1425/1700
Abmessungen (BxTxH) (Brutto)	mm	1175/1425/1725	1175/1465/1725	1375/1525/1850


**FRONTANSICHT**  
TWE24

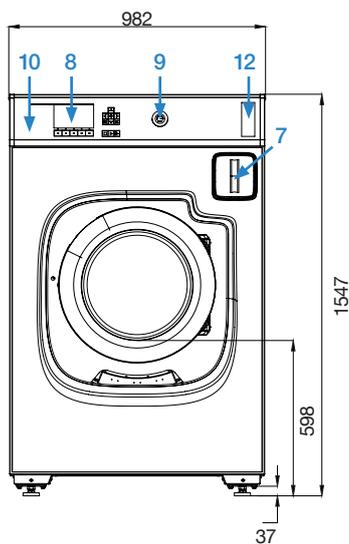

**SEITENSICHT**  
TWE24

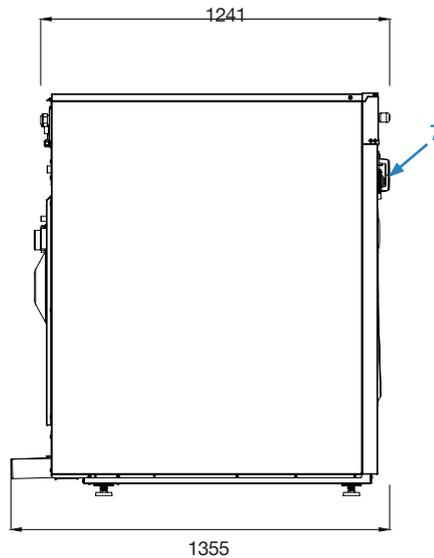

**RÜCKANSICHT**  
TWE24

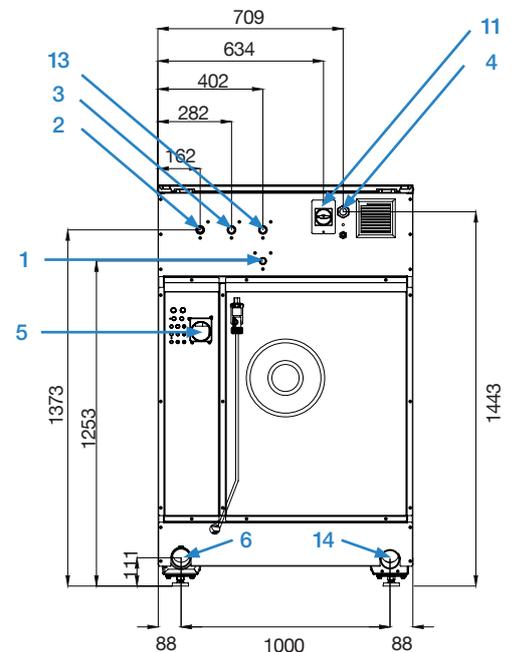

- |                           |  |                   |                          |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| 1. Dampfanschluss         | 5. Anschluss für Flüssigwaschmittel und Entlüftung | 8. Bedienfeld     | 12. Statusleuchte        |
| 2. Kaltwasser             | 6. Ablauf  | 9. Not-Aus-Taste  | 13. Weichwasser          |
| 3. Warmwasser             | 7. Waschmittelbehälter                             | 10. USB-Anschluss | 14. Wasser-Rückgewinnung |
| 4. Elektrischer Anschluss |  | 11. Hauptschalter |                          |