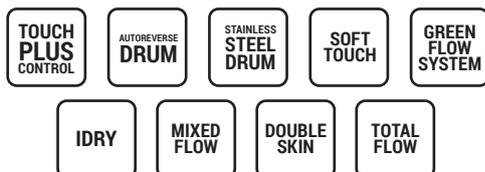


# GEWERBLICHE WÄSCHETROCKNER

**SR**  
 SERIE

**SR-11**  
 max. 12 KG

**SR-14**  
 max. 15 KG


## BESCHREIBUNG ADVANCE

- » Touch-Plus Steuerung (TP2) mit 4,3-Zoll-Touchscreen
- » Frequenzumrichter für einen schonenderen Motoranlauf
- » Reversierende Edelstahltrommel
- » Gemischter axial-radialer Luftstrom für effizientere Trocknung
- » Tiefgezogene Trommellochung für eine schonende Behandlung der Gewebe
- » Antrieb mittels Getriebemotor (kein Riemenantrieb)


## OPTIONEN ADVANCE

- » **iDry-System:** Intelligenter Feuchtigkeitssensor
- » Türanschlag wahlweise links/rechts
- » Gehäuse aus Edelstahl
- » Vorderseite aus Edelstahl
- » Lufteinlassfilter vor Heizung
- » Integriertes Wäremerückgewinnungssystem

## BESCHREIBUNG ADVANCE +

- » Touch-Plus Steuerung (TP2) mit großem 7-Zoll-Touchscreen
- » Doppelt verglaste Türe
- » **Total Flow:** Die standardmäßig axial-radiale Luftströmung wird durch Öffnungen ergänzt, um den Luftkreislauf zu optimieren
- » **Green Flow System:** Luftrückführungssystem zur Wiederverwendung der Luft für Energieeinsparungen und bessere Luftströmung
- » **Double Skin:** Doppelte Verkleidung für Wärmedämmung und optimale Energieeffizienz
- » **iDry-System:** Intelligenter Feuchtigkeitssensor

Eigenschaften	Einheit	SR-11	SR-14
		ABLUFT	ABLUFT
<b>Füllgewicht</b>	<b>max. kg</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
Trommelvolumen	Liter	210	270
Beheizungsart	D/E/G	D/E/G	D/E/G
Trommeldurchmesser	mm	750	750
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	0,62	0,62
Absicherung (nach Beheizungsart)	A	16/25/16	16/32/16
Heizleistung (elektrisch)	kW	12	18
Heizleistung (Gas)	kW	20,5	20,5
Heizleistung (Dampf)	kW	30	30
Dampfanschluss	R"	R 3/4"	R 3/4"
Dampfdruck	bar	6-9	6-9
Gasanschluss	R"	R 1/2"	R 1/2"
Abluftanschluss	mm	200	200
Abluftmenge	m <sup>3</sup> /h	850	850
Max. statischer Druckverlust	Pa	auf Nachfrage	auf Nachfrage
Geräuschpegel	dB	64	64
Gewicht	kg	172	180
Abmessungen (BxTxH) (Netto)	mm	785/855/1694	785/989/1694
Abmessungen (BxTxH) (Brutto)	mm	865/940/1840	865/1074/1840

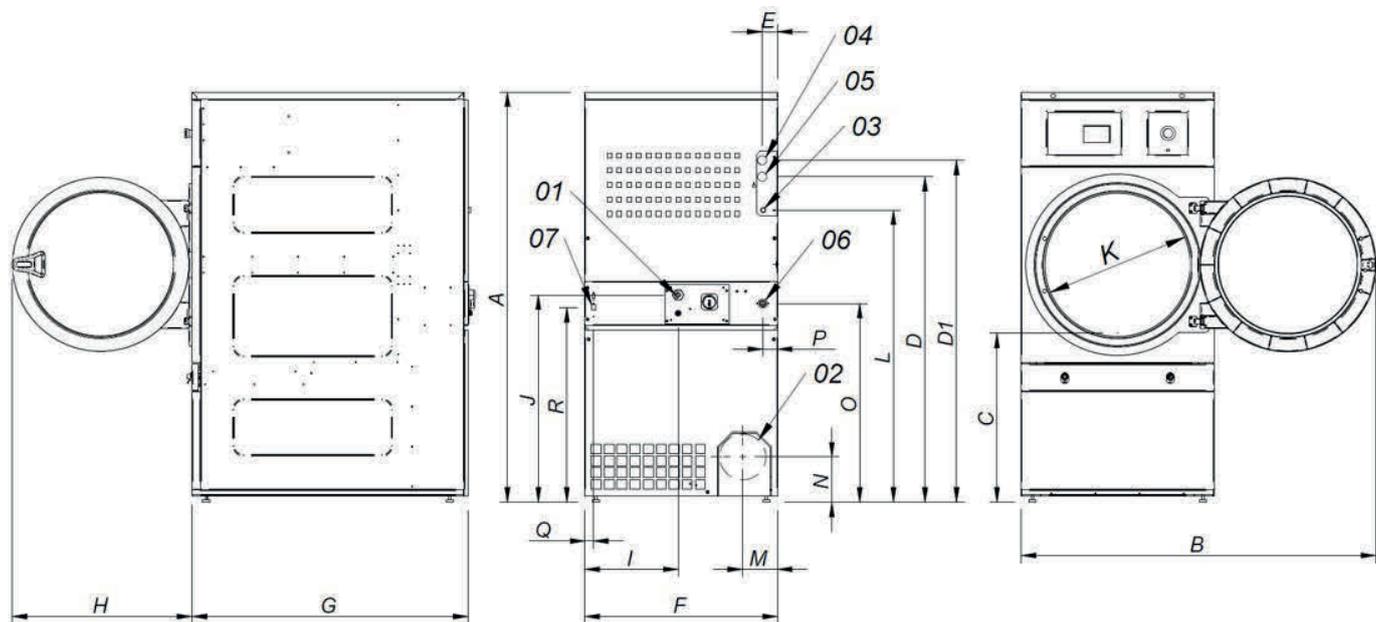

01 STROMANSCHLUSS  
02 DUNSTAUSGANG Ø200  
03 GASEINGANG 1/2"

04 DAMPFEINGANG 3/4"  
05 KONDENSATAUSGANG 3/4"  
06 ETHERNET-ANSCHLUSS

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
SR-11	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	855	735	380	870	575	1226	133	180	35	805
SR-14	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	989	735	380	870	575	1226	133	180	35	805