

GEWERBLICHE WÄSCHETROCKNER

SR
SERIE

SR-2-11
max. 2x12 KG

SR-2-14
max. 2x15 KG

SR-2-18
max. 2x18 KG



BESCHREIBUNG ADVANCE

- » Touch-Plus Steuerung (TP2) mit 4,3-Zoll-Touchscreen
- » Frequenzumrichter für einen schonenderen Motoranlauf
- » Reversierende Edelstahltrommel
- » Gemischter axial-radialer Luftstrom für effizientere Trocknung
- » Tiefgezogene Trommellochung für eine schonende Behandlung der Gewebe
- » Antrieb mittels Getriebemotor (kein Riemenantrieb)

OPTIONEN ADVANCE

- » **iDry-System:** Intelligenter Feuchtigkeitssensor
- » Türanschlag wahlweise links/rechts
- » Gehäuse aus Edelstahl
- » Vorderseite aus Edelstahl
- » Lufteinlassfilter vor Heizung
- » Integriertes Wämerückgewinnungssystem
- » Doppelt verglaste Türe

**TOUCH
PLUS
CONTROL**


**AUTOREVERSE
DRUM**

**STAINLESS
STEEL
DRUM**

**SOFT
TOUCH**

**MIXED
FLOW**

Eigenschaften	Einheit	SR-2-11	SR-2-14	SR-2-18
		ABLUF	ABLUF	ABLUF
Füllgewicht	kg max.	2x 12	2x 15	2x 18
Trommelvolumen	Liter	2x 210	2x 270	2x 330
Beheizungsart	D/E/G	E/G	E/G	E/G
Trommeldurchmesser	mm	2x 750	2x 750	2x 750
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	2x 0,62	2x0,62	2x0,62
Absicherung (nach Beheizungsart)	A	63/16	63/16	63/16
Heizleistung (elektrisch)	kW	2x 12	2x 15	2x 18
Heizleistung (Gas)	kW	2x 20,5	2x 20,5	2x 20,5
Gasanschluss	R"	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"
Abluftanschluss	mm	200	200	200
Abluftmenge	m3/h	2x 850	2x 850	2x 850
Max. statischer Druckverlust	Pa	auf Nachfrage	auf Nachfrage	auf Nachfrage
Geräuschpegel	dB	64	64	64
Gewicht	kg	260	275	290
Abmessungen (BxTxH) (Netto)	mm	785/972/1980	785/1242/1980	785/1242/1980
Abmessungen (BxTxH) (Brutto)	mm	865/1055/1216	865/1325/2126	865/1325/2126

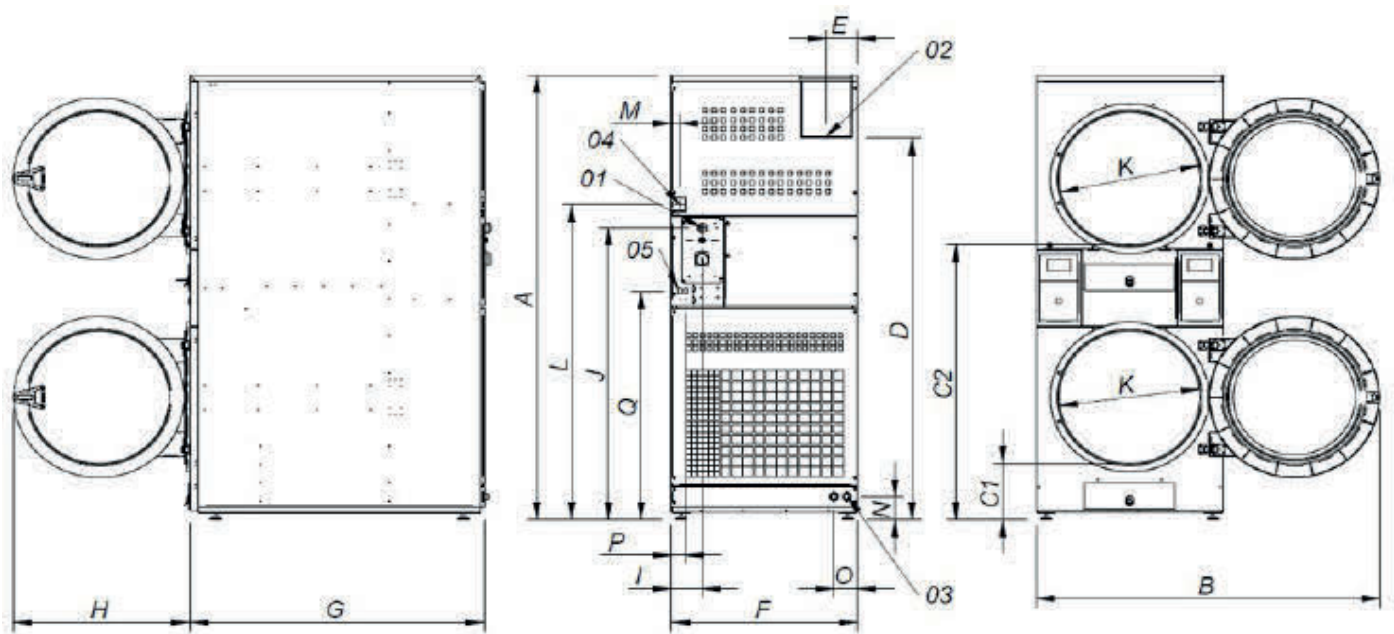

01 STROMANSCHLUSS
02 DUNSTAUSGANG Ø200
03 2 BRANDSCHUTZVENTILE 3/4"

04 GASEINGANG 1/2"
05 ETHERNET-ANSCHLUSS
(NUR TOUCH CONTROL)

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
SR-2-11	1980	1447	259	1234	1680	135	785	972	735	130	1275	575	1406	35	103	100	60	1018
SR-2-14	1980	1447	259	1234	1680	135	785	1106	735	130	1275	575	1406	35	103	100	60	1018
SR-2-18	1980	1447	259	1234	1680	135	785	1242	735	130	1275	575	1406	35	103	100	60	1018