

GEWERBLICHE WÄSCHETROCKNER

SR
SERIE

SR-2-22
max. 2x22 KG



BESCHREIBUNG ADVANCE

- » Touch-Plus Steuerung (TP2) mit 4,3-Zoll-Touchscreen
- » Frequenzumrichter für einen schonenderen Motoranlauf
- » Reversierende Edelstahltrommel
- » Gemischter axial-radialer Luftstrom für effizientere Trocknung
- » Tiefgezogene Trommellochung für eine schonende Behandlung der Gewebe
- » Antrieb mittels Getriebemotor (kein Riemenantrieb)

OPTIONEN ADVANCE

- » **iDry-System:** Intelligenter Feuchtigkeitssensor
- » Türanschlag wahlweise links/rechts
- » Gehäuse aus Edelstahl
- » Vorderseite aus Edelstahl
- » Lufteinlassfilter vor Heizung
- » Integriertes Wämerückgewinnungssystem
- » Doppelt verglaste Türe

**TOUCH
PLUS
CONTROL**


**AUTOREVERSE
DRUM**

**STAINLESS
STEEL
DRUM**

**SOFT
TOUCH**

**MIXED
FLOW**

		SR-2-22
Eigenschaften	Einheit	ABLUFT
Füllgewicht	kg max.	2x 24
Trommelvolumen	Liter	2x 438
Beheizungsart	D/E/G	G
Trommeldurchmesser	mm	2x 835
Elektroanschluss	V	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	2x0,92
Absicherung (nach Beheizungsart)	A	16
Heizleistung (Gas)	kW	2x 31
Gasanschluss	R"	R 1/2"
Abluftanschluss	mm	200
Abluftmenge	m3/h	2x 850
Max. statischer Druckverlust	Pa	auf Nachfrage
Geräuschpegel	dB	64
Gewicht	kg	315
Abmessungen (BxTxH) (Netto)	mm	870/1328/2117
Abmessungen (BxTxH) (Brutto)	mm	950/1411/2250

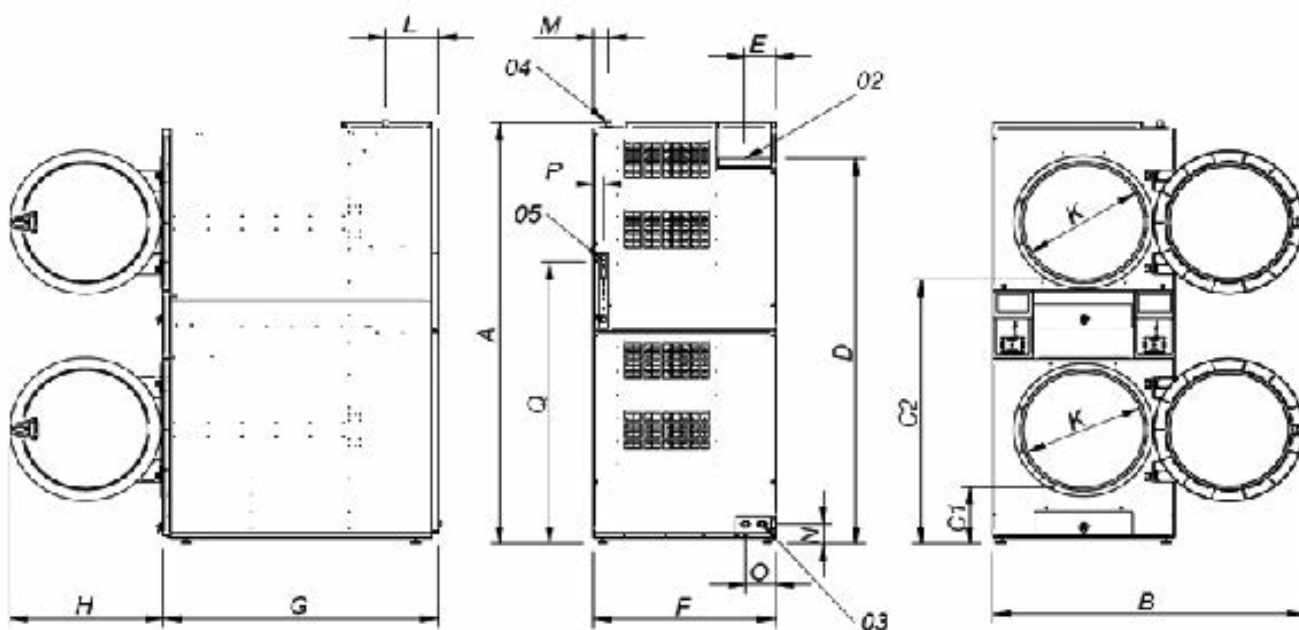

01 STROMANSCHLUSS
02 DUNSTAUSGANG Ø200
03 2 BRANDSCHUTZVENTILE 3/4"

04 GASEINGANG 1/2"
05 ETHERNET-ANSCHLUSS
(NUR TOUCH CONTROL)

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
SR-2-22	2118	1490	286	1330	1940	149	870	1312	735	73	320	575	250	70	100	145	45	1416