

## GEWERBLICHE WÄSCHETROCKNER

**SR**  
SERIE

**SR-2-22**  
max. 2x22 KG



### BESCHREIBUNG ADVANCE

- » Touch-Plus Steuerung (TP2) mit 4,3-Zoll-Touchscreen
- » Frequenzumrichter für einen schonenderen Motoranlauf
- » Reversierende Edelstahltrommel
- » Gemischter axial-radialer Luftstrom für effizientere Trocknung
- » Tiefgezogene Trommellochung für eine schonende Behandlung der Gewebe
- » Antrieb mittels Getriebemotor (kein Riemenantrieb)

### OPTIONEN ADVANCE

- » **iDry-System:** Intelligenter Feuchtigkeitssensor
- » Türanschlag wahlweise links/rechts
- » Gehäuse aus Edelstahl
- » Vorderseite aus Edelstahl
- » Lufteinlassfilter vor Heizung
- » Integriertes Wäremrückgewinnungssystem
- » Doppelt verglaste Türe

**TOUCH  
PLUS  
CONTROL**


**AUTOREVERSE  
DRUM**

**STAINLESS  
STEEL  
DRUM**

**SOFT  
TOUCH**

**MIXED  
FLOW**

Eigenschaften	Einheit	ABLUFTE
<b>Füllgewicht</b>	<b>kg max.</b>	<b>2 x 24</b>
Trommelvolumen	Liter	2 x 438
Beheizungsart	D/E/G	G
Trommeldurchmesser	mm	2 x 835
Elektroanschluss	V	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	2 x 0,92
Absicherung (nach Beheizungsart)	A	16
Heizleistung (Gas)	kW	2 x 31
Gasanschluss	R"	R 1/2"
Abluftanschluss	mm	200
Abluftmenge	m <sup>3</sup> /h	2 x 850
Max. statischer Druckverlust	Pa	auf Nachfrage
Geräuschpegel	dB	64
Gewicht	kg	315
Abmessungen (BxTxH) (Netto)	mm	870/1328/2117
Abmessungen (BxTxH) (Brutto)	mm	950/1411/2250

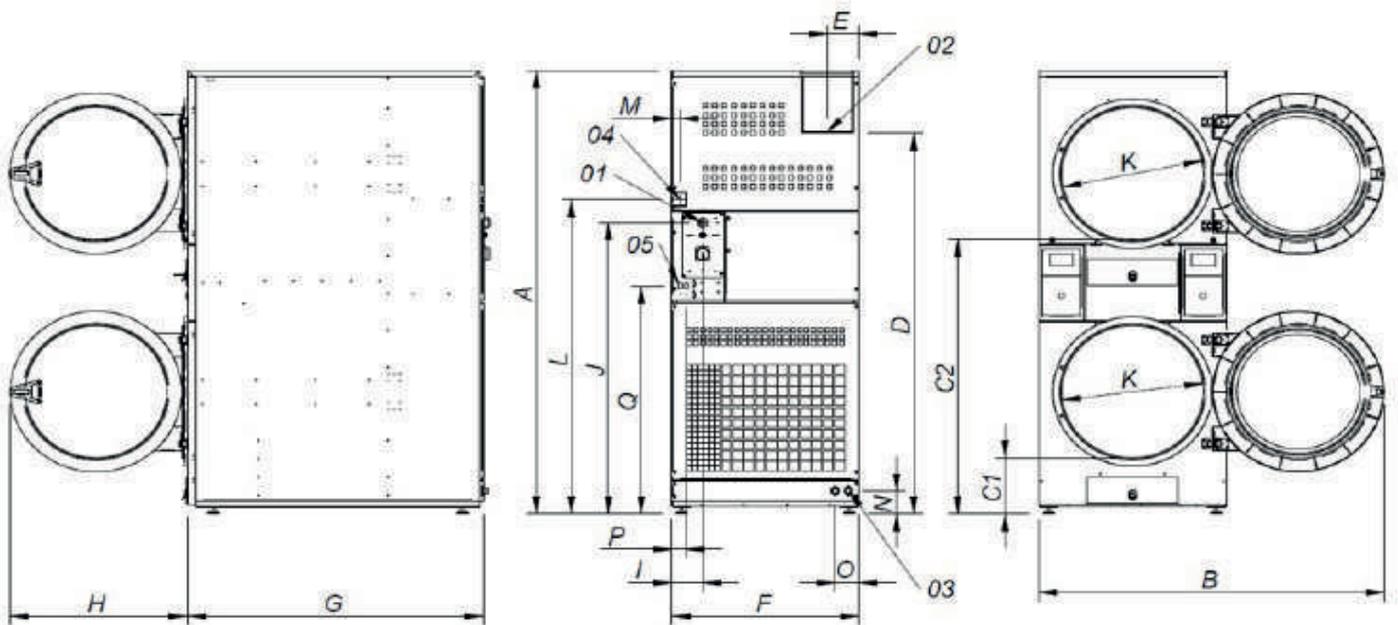

01 STROMANSCHLUSS  
 02 DUNSTAUSGANG Ø200  
 03 2 BRANDSCHUTZVENTILE 3/4"

04 GASEINGANG 1/2"  
 05 ETHERNET-ANSCHLUSS  
 (NUR TOUCH CONTROL)

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
SR-2-22	2118	1490	286	1330	1940	149	870	1312	735	73	320	575	250	70	100	145	45	1416